ООО «Новые Технологии»

ПОЛИКАБОКСИЛАТ ЭФИРЫ

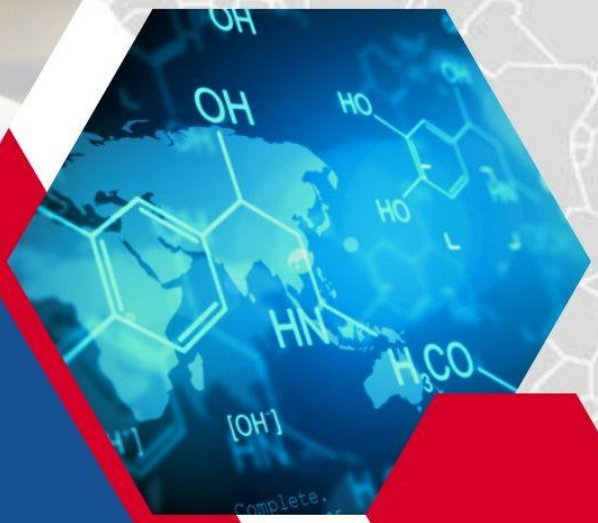

ООО «Новые Технологии»

HYPER 501

Поликарбоксилатный эфир для производства добавок для ЖБИ

Назначение:

- HYPER 501 водоредуцирующий полимер с высоким темпом набора прочности
- HYPER 501 применяется как основной поликарбоксилатный полимер для производства добавок для железобетонных изделий
- HYPER 501 обеспечивает высочайший водоредуцирующий эффект

Преимущества:

- Высочайшая водоредукция
- Высочайшая текучесть бетонной смеси
- Наивысшая кинетика набора прочности

Физические характеристики:

Внешний вид	Жидкость от прозрачной до желтоватой
Содержание сухого вещ., %	50±1
Ph	3,5±1
Плотность при 20°C, г/см³	1,11±0,015

+7 925 664-39-54 +7 925 664-39-53 neotechllc@gmail.com

Упаковка и хранение:

- Отгружается в IBC-танках по 1100 кг или в автоцистернах
- Хранить при температурах от +5°C до +40°C в закрытой таре
- Замороженный продукт отогревать медленно в теплых помещениях без воздействия температур выше +50°C

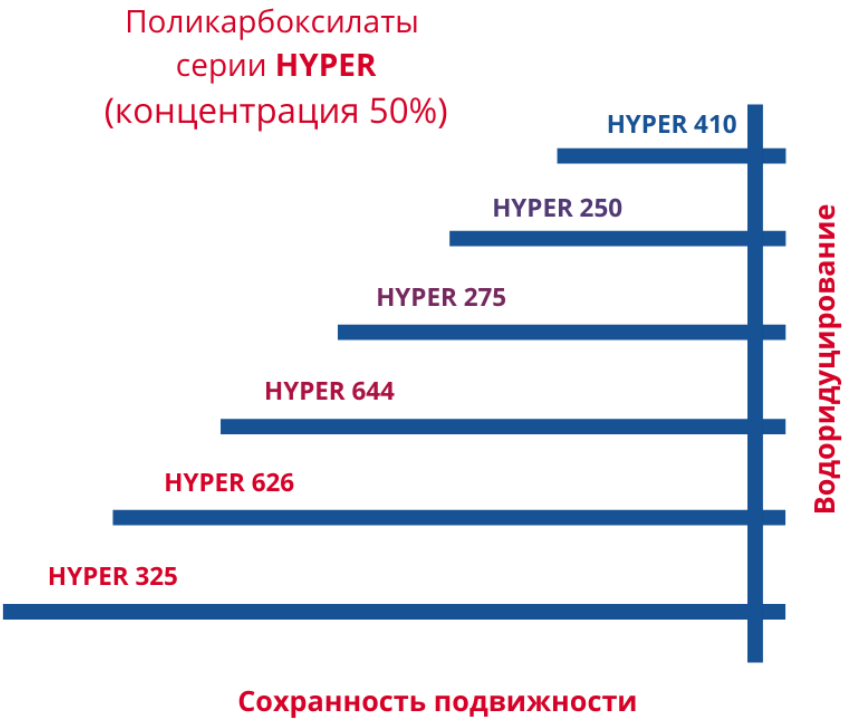

+7 925 664-39-54 +7 925 664-39-53 neotechllc@gmail.com