


ООО «Новые Технологии»

# ПОЛИКАБОКСИЛАТ ЭФИРЫ



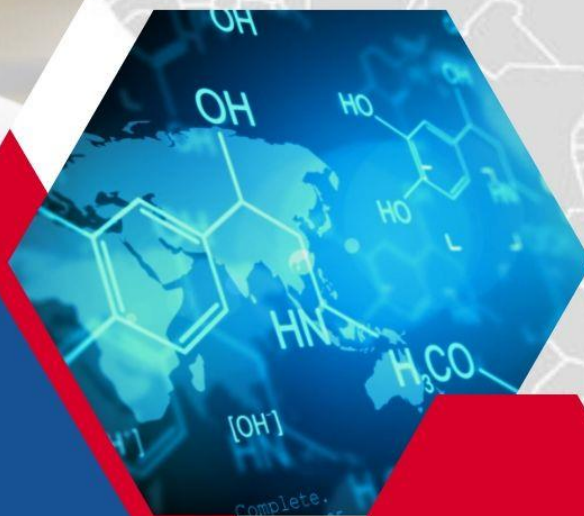

## HYPER 250

Поликарбоксилатный эфир для производства добавок в бетон

### Назначение:


- HYPER 250 универсальный водоредуцирующий полимер
- HYPER 250 применяется как основной поликарбоксилатный полимер для производства добавок в бетон
- HYPER 250 обеспечивает высочайший водоредуцирующий эффект

### Преимущества:

- Высочайшая водоредукция
- Высочайшая текучесть бетонной смеси
- Высочайшая кинетика набора прочности

### Физические характеристики:

Внешний вид	Жидкость от прозрачной до желтоватой
Содержание сухого вещ., %	50±1
Ph	3,5±1
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,11±0,015

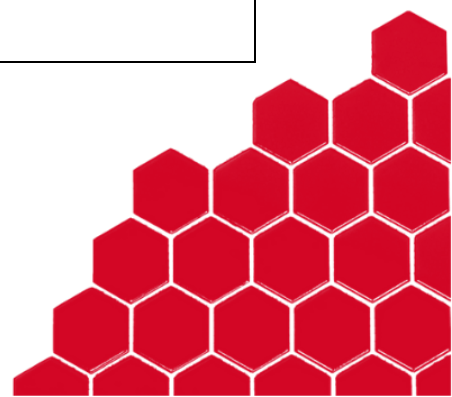



**Упаковка и хранение:**

- Отгружается в ИВС-танках по 1100 кг или в автоцистернах
- Хранить при температурах от +5°C до +40°C в закрытой таре
- Замороженный продукт отогревать медленно в теплых помещениях без воздействия температур выше +50°C

