




ООО «Новые Технологии»

ПОЛИКАБОКСИЛАТ ЭФИРЫ



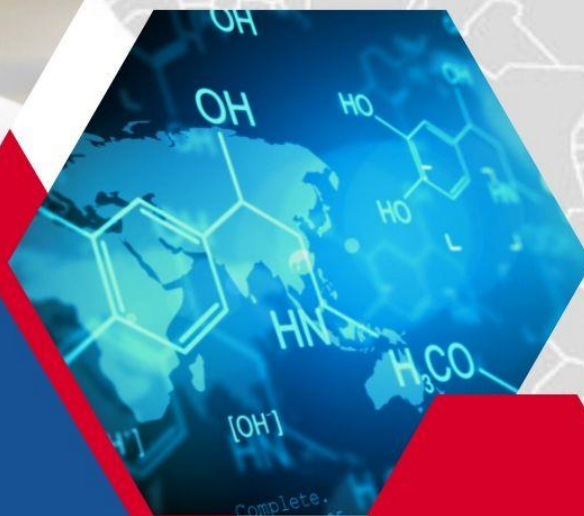

HYPER 275

Поликарбоксилатный эфир для производства добавок в бетон

Назначение:


- HYPER 275 универсальный водоредуцирующий полимер с хорошим показателем сохранения подвижности
- HYPER 275 применяется как основной поликарбоксилатный полимер для производства добавок в бетоны средних классов
- HYPER 275 обеспечивает среднюю стабилизацию бетонной смеси

Преимущества:

- Высокая водоредукция
- Хороший показатель сохранения подвижности
- Высочайшая кинетика набора прочности

Физические характеристики:

Внешний вид	Жидкость от прозрачной до желтоватой
Содержание сухого вещ., %	50±1
Ph	3,5±1
Плотность при 20°C, г/см ³	1,11±0,015

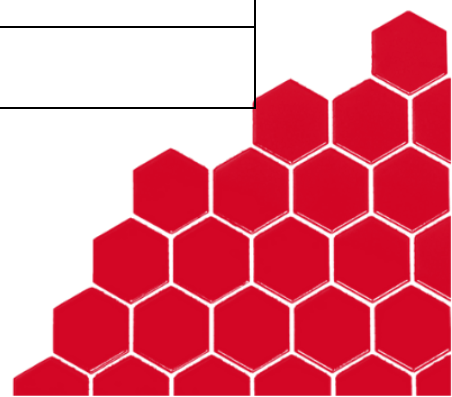



Упаковка и хранение:

- Отгружается в ИВС-танках по 1100 кг или в автоцистернах
- Хранить при температурах от +5°C до +40°C в закрытой таре
- Замороженный продукт отогревать медленно в теплых помещениях без воздействия температур выше +50°C

