


ООО «Новые Технологии»

ПОЛИКАБОКСИЛАТ ЭФИРЫ



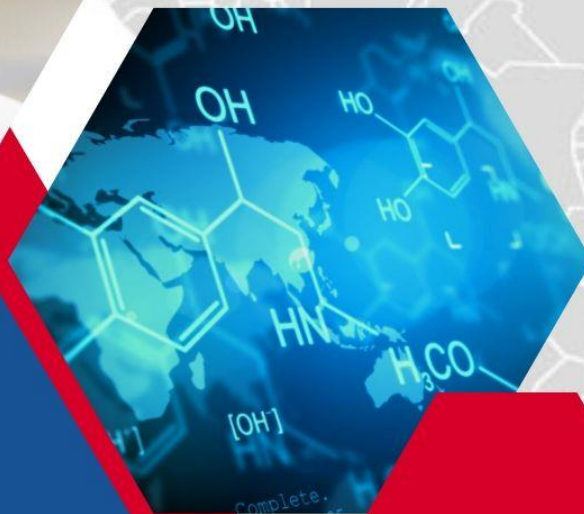

HYPER 325

Поликарбоксилатный эфир для производства добавок в бетон, обеспечивающих сохранение подвижности до 8 часов

Назначение:


- HYPER 325 универсальный водоредуцирующий полимер с самым высоким в серии показателем сохранения подвижности
- HYPER 325 применяется как вспомогательный поликарбоксилатный полимер с целью увеличения сохранения подвижности бетонной смеси, с рекомендуемой долей от общего количества полимеров не более 30%
- HYPER 325 обеспечивает наивысшую стабилизацию бетонной смеси

Преимущества:

- низкая начальная водоредукция
- Высочайший показатель сохранения подвижности
- Высочайшая кинетика набора прочности

Физические характеристики:

Внешний вид	Жидкость от прозрачной до желтоватой
Содержание сухого вещ., %	50±1
Ph	3,5±1
Плотность при 20°C, г/см ³	1,11±0,015

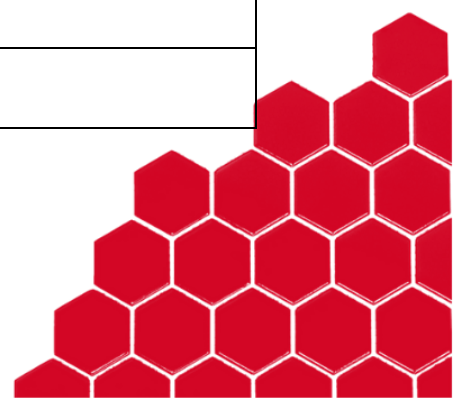



Упаковка и хранение:

- Отгружается в ИВС-танках по 1100 кг или в автоцистернах
- Хранить при температурах от +5°C до +40°C в закрытой таре
- Замороженный продукт отогревать медленно в теплых помещениях без воздействия температур выше +50°C

