


ООО «Новые Технологии»

ПОЛИКАБОКСИЛАТ ЭФИРЫ



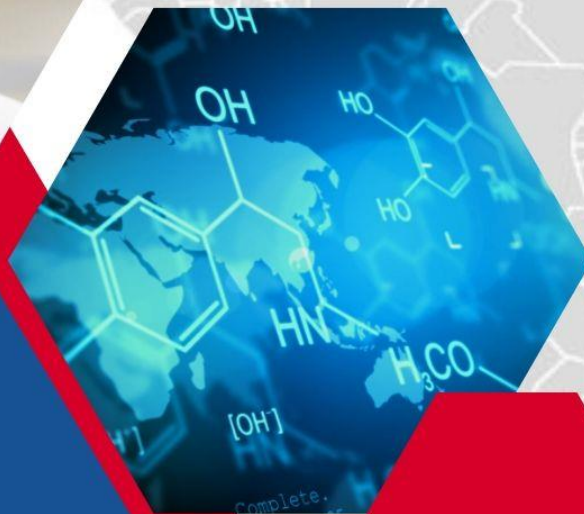

HYPER 410

Поликарбоксилатный эфир для производства добавок в бетон

Назначение:

- HYPER 410 универсальный водоредуцирующий полимер
- HYPER 410 применяется как основной поликарбоксилатный полимер для производства добавок в бетон для ЖБИ и СУБ
- HYPER 410 обеспечивает наивысший водоредуцирующий эффект

Преимущества:

- Наивысшая водоредукция
- Минимальный расход
- Наивысшая кинетика набора прочности

Физические характеристики:

Внешний вид	Жидкость от прозрачной до желтоватой
Содержание сухого вещ., %	50±1
Ph	3,5±1
Плотность при 20°C, г/см ³	1,11±0,015





Упаковка и хранение:

- Отгружается в ИВС-танках по 1100 кг или в автоцистернах
- Хранить при температурах от +5°C до +40°C в закрытой таре
- Замороженный продукт отогревать медленно в теплых помещениях без воздействия температур выше +50°C

