




ООО «Новые Технологии»

# ПОЛИКАБОКСИЛАТ ЭФИРЫ



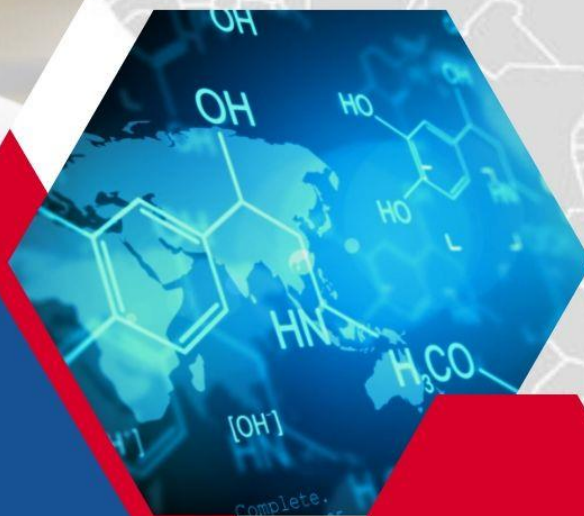

## HYPER 626

Поликарбоксилатный эфир для производства добавок в бетон, обеспечивающих сохранение подвижности до 6 часов

### Назначение:


- HYPER 626 универсальный водоредуцирующий полимер с очень высоким в серии показателем сохранения подвижности
- HYPER 626 применяется как вспомогательный поликарбоксилатный полимер с целью увеличения сохранения подвижности бетонной смеси, с рекомендуемой долей от общего количества полимеров не более 35%
- HYPER 626 обеспечивает наивысшую стабилизацию бетонной смеси

### Преимущества:

- Средняя начальная водоредукция
- Высочайший показатель сохранения подвижности
- Высочайшая кинетика набора прочности

### Физические характеристики:

Внешний вид	Жидкость от прозрачной до желтоватой
Содержание сухого вещ., %	50±1
Ph	3,5±1
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,11±0,015

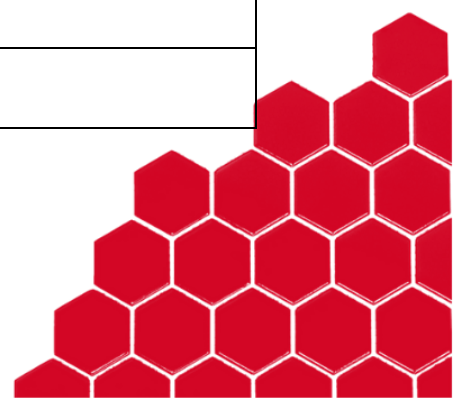



**Упаковка и хранение:**

- Отгружается в ИВС-танках по 1100 кг или в автоцистернах
- Хранить при температурах от +5°C до +40°C в закрытой таре
- Замороженный продукт отогревать медленно в теплых помещениях без воздействия температур выше +50°C

